
2S56Q-02976



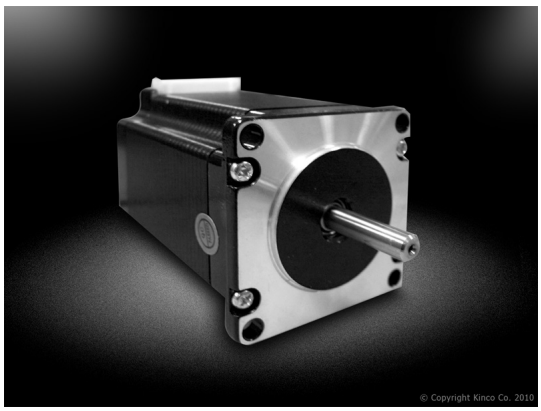

- ????? ??????: 1.5~6?
- ???? ???????????: 0.5~2.5Nm
- ?????????? ????????: 56.4

??????????: ??? ???????????? ?????
Price
Sales price without tax 53,00 €

[??????? ??? ?? ??????]

Manufacturer[?????????????: Kinco]

Description

Model	2S56Q-030B5	2S56Q-02976	2S56Q-02054	2S56Q-02741
Step Angle	1.8 degrees ±5%			
Phase Current (A)	6	3	3	1.5
Holding Torque (Nm)	2.5	1.5	0.9	0.5
Damping Torque (Nm)	0.17	0.07	0.04	0.02
Winding Resistance (?)	0.5±10%	0.95±10%	0.65±10%	1.8±10%
Winding Inductance(mH)	1.5±20%	3.4±20%	2.5±20%	4.1±20%
Motor Inertia (Kg.com²)	0.7	0.46	0.26	0.14
Motor	115	76	54	41

Length L(mm)				
Number of Lead Wires	4			
Insulation Class	B			
Withstand Voltage Level	500VAC,one minute			
Max.Axial Load (N)	15			
Max.Readial Load (N)	75			
Operating Temperature	-20??50?			
Surface Temperature Rise	Max.80? ?Rated Phase Current after Two Phases are Connected)			
Insulation Impedance	Minimum 100M?,500VDC			
Weight (Kg)	1.5	1	0.6	0.42
Lead Wire Length (mm)	300±10	300±5		

Stepper System